Wariant 1 - posadowienie na jednostki zewnętrznej na gruncie.

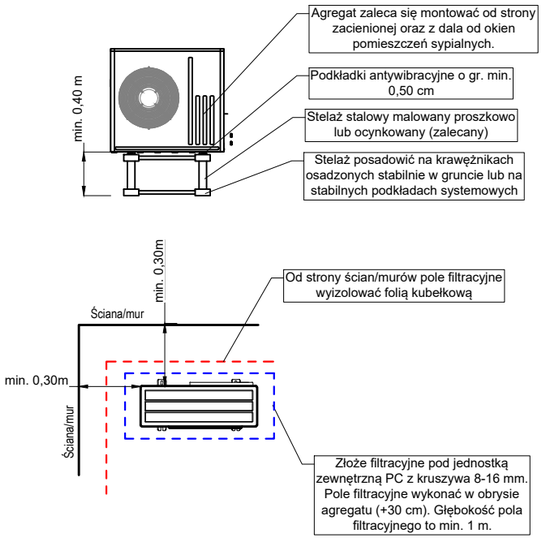


Qchł=2,6 kW

Typ: Kasetonowy

Wydajność chłodnicza: 2,6 kW
Wydajność grzewcza: 2,9 kW
Pobór mocy chł.: 0,044 kW
Pobór mocy grz.: 0,044 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 26-37 dB(A)
Masa: 14,6 kg
Wymiary (dł./wys./szer.): 570x570x260 mm



Typ: Jednostka zewnętrzna

Nominalna wydajność chłodnicza: 5,3 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 5,6 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 1,64 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 1,50 kW
SEER: 6,1; SCOP: 4,0
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 54 dB(A)
Masa: 35 kg
Wymiary: 805x330x554mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -30~+24°C

Qchł=5,3 kW

instalacja freonowa - miedź (Cu). Instalacja prowadzona pod stropem oraz w przestrzeni sufitu podwiszanego;

instalacja odprowadzenia skroplin z rur PP. Instalacja prowadzona pod stropem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego

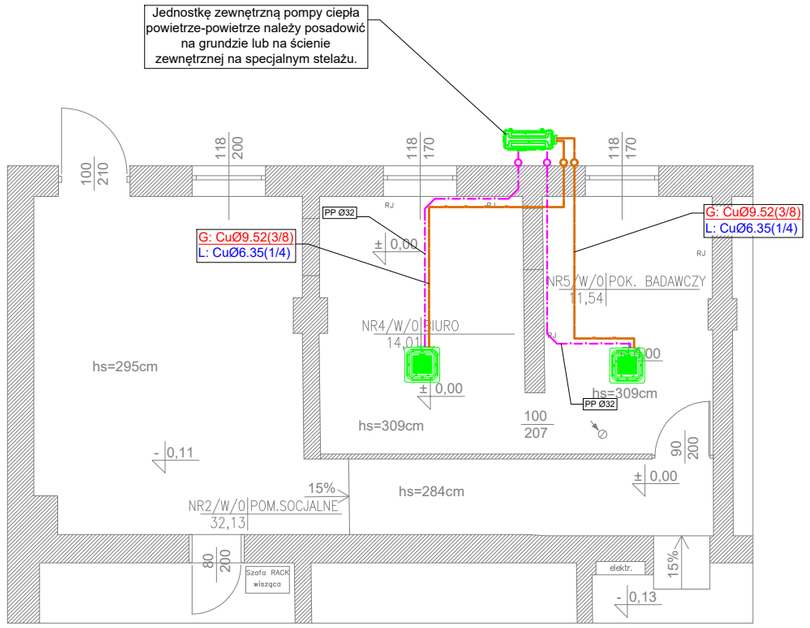


1:100

RETERMO
ul. Poselska 18, 63-000 Środa Wlkp.
+48 791 966 192, +48 786 944 289
biuro@retermo.pl / www.retermo.pl

INWESTOR:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Niezależnych, Odział w Poznaniu
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

TYTUŁ PROJEKTU:

Zmiana układu pomieszczeń w Wierzenicy

LOKALIZACJA PROJEKTU:

Wierzenica 12 (gm. Swarzędz),
obr. 0017, dz. nr 46/1, 46/6

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE

OPRACOWUJĄCY / PROJEKTANT / NR UPRAWNIEŃ — PODPIS

MGR INŻ. MACIEJ NOWAK
*upr. nr:* ***WKP/0402/PWOS/18***
*w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod-kan, c.o., wentylacyjnych i gazowych*

SPRAWDZAJĄCY / PROJEKTANT / NR UPRAWNIEŃ — PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU

| NR REWIZJI: | DATA REWIZJI: | SKALA: |
|---|---|---|
| 0 | SIERPIEŃ 2025 | 1:100 |

NR RYSUNKU:

**KL-01**